

FRENTE: Material basado en polivinilo para todo propósito, flexible en cuanto a su material y excelente para la recepción de tinta. Imprime muy bien en sistemas de flexografía, serigrafía, impresión tipográfica y Offset.


Peso base:	60 libras (27.21 Kg) por resma \pm 10%. - 500 hojas de 25" x 38" (63.5 cm x 96.52 cm).
Calibre:	Frente: 0.0035 pulgadas (0.0889 mm o 3.5 mils) \pm 10%. Liner: 0.0030 pulgadas (0.0762 mm o 3 mils) \pm 10%. Total: .0065 pulgadas (0.1651 mm o 6.5 mils) \pm 10%.
Tensión:	Dirección de Máquina: N/A. Dirección Transversal: N/A.
Desprendimiento:	Dirección de Máquina: N/A. Dirección Transversal: N/A.
Rigidez:	Dirección de Máquina: N/A. Dirección Transversal: N/A.

ADHESIVO: Es un adhesivo permanente general para todo propósito basado en acrílico para utilizarse en una gran variedad de aplicaciones y sustratos.

Temperatura mínima de aplicación:	+25° F (3.88° C).
Rango de temperatura de servicio:	-65° F a +200° F (-53.88° C a 93.33° C).

Datos de rendimiento: Probado en papel C1S de 60 libras a temperatura ambiente en un laboratorio.

Acero Inoxidable	
Pegajosidad:	6.2 libras
Despegue:	3.0 libras
HDPE (Polietileno)	
Pegajosidad:	4.3 libras
Despegue:	2.2 libras
Polipropileno	
Pegajosidad:	4.5 libras
Despegue:	3.0 libras
Corrugado Reciclado	
Pegajosidad:	2.0 libras
Despegue:	0.8 - 1.4 libras

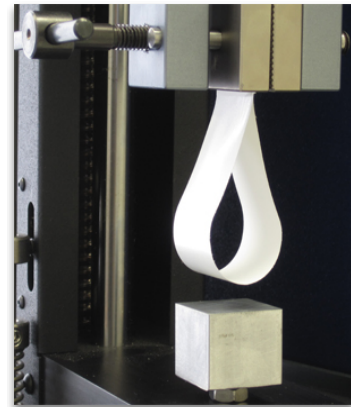

LINER ANTIADHERENTE: Es un liner antiadherente de 40 libras super calandrado o satinado en color *kraft* blanqueado que proporciona una muy buena fuerza interna, dureza y resistencia. Es primordialmente utilizado en aplicaciones de sistemas de rollo a rollo.

APLICACIONES RECOMENDADAS: Para todo propósito, excelente elección para aquellas etiquetas que requieren un acabado flexible en vinilo blanco, muy resistente al agua, utilizado en toda industria, especialmente en la industria eléctrica y automotriz, desde para autos hasta alimentos, para todo propósito, inventarios, bodegas, artículos promocionales, artículos industriales, entre muchos otros.