

FRENTE: Papel muy brillante para todo propósito, firme en cuanto a su material y excelente para la recepción de tinta. Imprime muy bien en en sistemas de flexografía, serigrafía, impresión tipográfica y Offset.

Peso base:	60 libras (27.21 Kg) por resma \pm 10%. - 500 hojas de 25" x 38" (63.5 cm x 96.52 cm).
Calibre:	Frente: 0.0035 pulgadas (0.0889 mm o 3.5 mils) \pm 10%. Liner: 0.0025 pulgadas (0.0635 mm o 2.5 mils) \pm 10%. Total: .006 pulgadas (0.1524 mm o 6.0 mils) \pm 10%.
Tensión:	Dirección de Máquina: 30 libras (13.60 Kg) por pulgada (2.54 cm) de ancho. Dirección Transversal: 17 libras (7.71 Kg) por pulgada (2.54 cm) de ancho.
Desprendimiento:	Dirección de Máquina: 70 gramos por hoja. Dirección Transversal: 65 gramos por hoja.
Rigidez:	Dirección de Máquina: 125 mg. Dirección Transversal: 65 mg.

ADHESIVO: Es un adhesivo permanente general para todo propósito basado en acrílico para utilizarse en una gran variedad de aplicaciones y sustratos.

Temperatura mínima de aplicación:	+25° F (3.88° C).
Rango de temperatura de servicio:	-65° F a +160° F (-53.88 C a 71.11° C).

Datos de rendimiento: Probado en papel C1S de 60 libras a temperatura ambiente en un laboratorio.

HDPE (Polietileno)

Pegajosidad:	4.71 libras
Despegue:	3.72 libras

Polipropileno

Pegajosidad:	4.60 libras
Despegue:	2.62 libras

Vidrio


Pegajosidad:	2.34 libras
Despegue:	2.34 libras

Película Termoencogible

Pegajosidad:	2.88 libras
Despegue:	2.31 libras

Corrugado Reciclado

Pegajosidad:	1.57 libras
Despegue:	1.81 libras

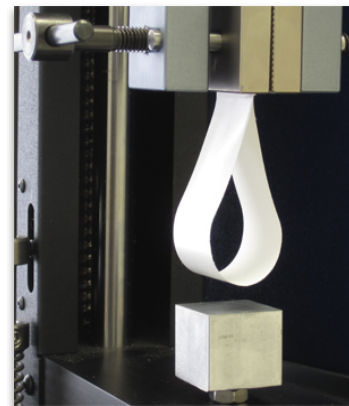

LINER ANTIADHERENTE: Es un liner antiadherente de 40 libras super calandrado o satinado en color *kraft* blanqueado que proporciona una muy buena fuerza interna, dureza y resistencia. Es primordialmente utilizado en aplicaciones de sistemas de rollo a rollo.