

**FRENTE:** Película semi brillante basada en polipropileno y para todo propósito, firme en cuanto a su material, excelente para la recepción de tinta y excelente para colocarse en intemperie. Muy resistente al sol, agua, humedad y abrasión. Imprime muy bien en sistemas de flexografía, serigrafía, impresión tipográfica y Offset.


|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Peso base:</b>       | 49 libras (22.22 Kg) por resma $\pm$ 10%.<br>- 500 hojas de 25" x 38" (63.5 cm x 96.52 cm).   |
| <b>Calibre:</b>         | Frente: 0.002 pulgadas (0.0508 mm o 2 mils) $\pm$ 10%.<br>Liner: 0.0032 pulgadas (0.0812 mm o 3.2 mils) $\pm$ 10%.<br>Total: .0052 pulgadas (0.1320 mm o 5.2 mils) $\pm$ 10%. |
| <b>Tensión:</b>         | Dirección de Máquina: 30,450 psi.<br>Dirección Transversal: 24,650 psi.   |
| <b>Desprendimiento:</b> | Dirección de Máquina: N/A.<br>Dirección Transversal: N/A.   |
| <b>Rigidez:</b>         | Dirección de Máquina: N/A.<br>Dirección Transversal: N/A.   |

**ADHESIVO:** Es un adhesivo permanente general para todo propósito basado en acrílico para utilizarse en una gran variedad de aplicaciones y sustratos.

|  |  |
|--|--|
| <b>Temperatura mínima de aplicación:</b> | +25° F (3.88° C).                        |
| <b>Rango de temperatura de servicio:</b> | -65° F a +160° F (-53.88° C a 71.11° C). |

**Datos de rendimiento:** Probado en papel C1S de 60 libras a temperatura ambiente en un laboratorio.

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Acero Inoxidable</b> |            |
| Pegajosidad:            | 2.5 libras |
| Despegue:               | 2.2 libras |
| <b>Polipropileno</b>    |            |
| Pegajosidad:            | N/A        |
| Despegue:               | 2.3 libras |
| <b>Aluminio</b>         |            |
| Pegajosidad:            | N/A        |
| Despegue:               | 2.8 libras |
| <b>Vidrio</b>           |            |
| Pegajosidad:            | N/A        |
| Despegue:               | 2.4 libras |

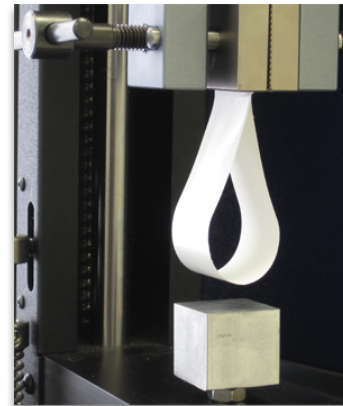

**LINER ANTIADHERENTE:** Es un liner antiadherente de 40 libras super calandrado o satinado en color *kraft* blanqueado que proporciona una muy buena fuerza interna, dureza y resistencia. Es primordialmente utilizado en aplicaciones de sistemas de rollo a rollo.

**APLICACIONES RECOMENDADAS:** Para todo propósito, excelente elección para aquellas etiquetas que requieren un acabado semi brillante y que será colocada en la intemperie, es muy resistente al agua y es utilizado primordialmente en la industria médica de belleza, alimenticia, automotriz, entre otras, cosméticos, aceites, lociones, materiales promocionales, vino, cerveza y calcomanías infantiles.